


AS

Rouleuses de tôle asymétriques

3 rouleaux

Máquinas cilindradoras asimétricas de 3 rodillos

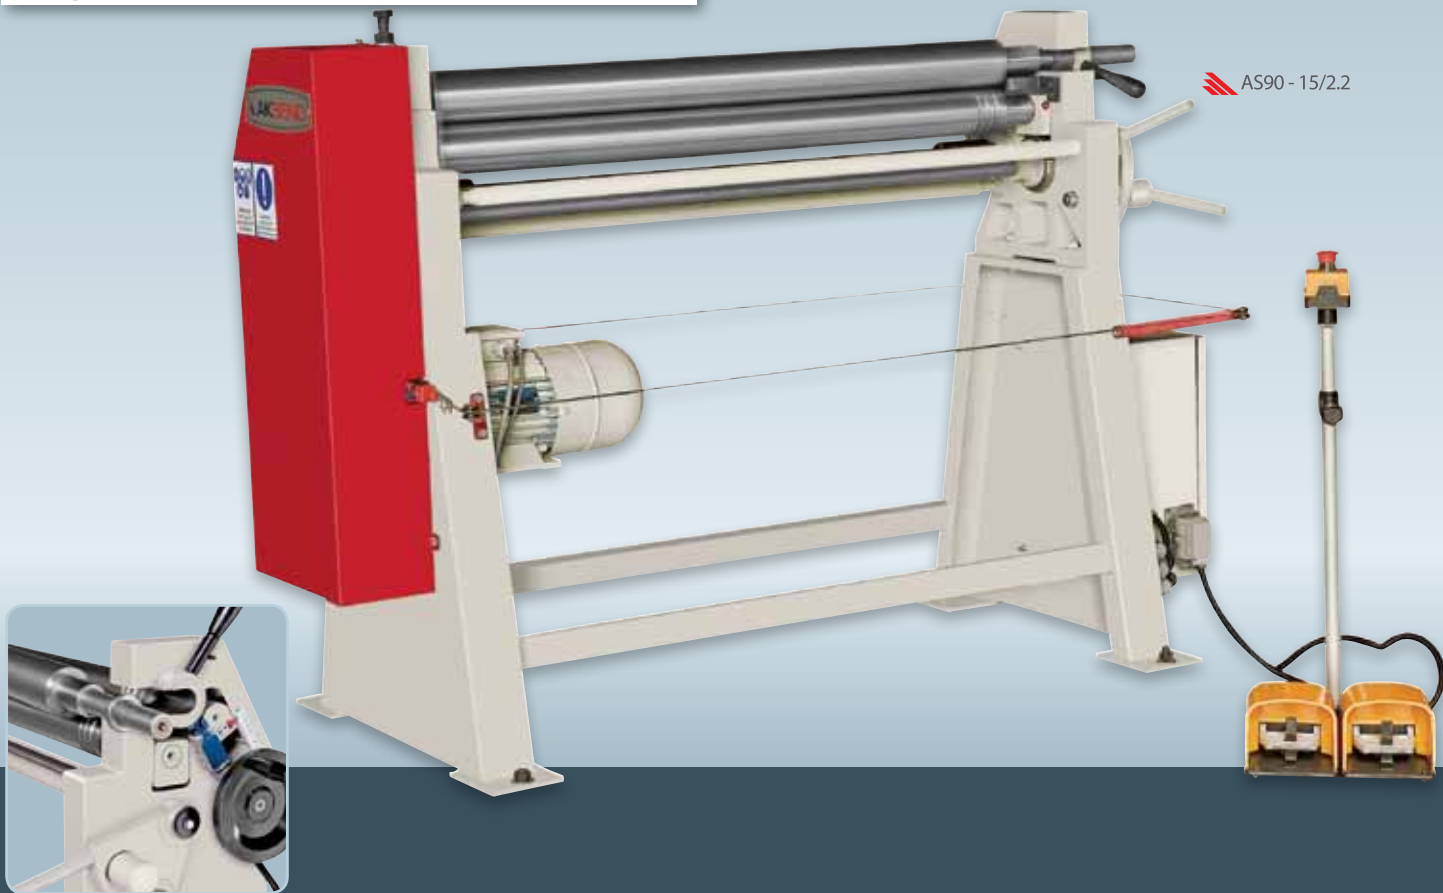

AS90 - 15/2.2

Accessoires standards

- Le corps de la machine en fonte
- Rouleaux centraux entraînés par un moteur électrique, réducteur et système à engrenages
- Rouleau supérieur à ouverture sur le coté
- Moteur principal à frein
- Dispositif de roulage conique
- Rouleau arrière et inférieur à articulation vers le haut et le bas par un volant de manoeuvre
- Panneau de contrôle mobile et pédale à pied, indépendants de la machine
- Arrêt d'Urgence.
- Qualité de production approuvée par CE, ISO 9001-2008, TSEK et TURQUM

Accessoires spéciaux

- Arbres trempés par induction
- Rouleau arrière à moteur
- Indicateur numérique pour rouleau arrière
- Moteur à différentes fréquences et tensions

Equipamiento de serie

- El cuerpo de la máquina está hecho de fundición
- Los rodillos centrales están accionados por un motor eléctrico y transmisión por engranajes
- Dispositivo de curvado cónico
- Motor principal con autofrenado
- El rodillo superior se puede desplazar a un lado
- El rodillo inferior y el trasero tienen volantes manuales ajustables hacia arriba o abajo
- Panel de control eléctrico separado con pedal
- Parada de emergencia
- Conforme a las normas CE, ISO 9001-2008, TSEK y TURQUM

Equipamientos opcionales

- Rodillos endurecidos por inducción
- Retroceso con motor
- Pantalla digital
- Motores de tensión y frecuencia variables

AS	Longueur de travail Longitud de trabajo	Pré roulage Precurvado	Épaisseur maximum Espesor máx.	Cylindre supérieur (roll) Ø Ø rodillo superior	Diamètre minimum Ø mín. de curvado	Puissance du moteur Potencia del motor	Longueur Longitud	Hauteur Altura	Largeur Anchura	Poids Peso
AS 70-10/1.5	1050	1.5	1.8	70	105	1.1	1300	1100	700	320
AS 70-15/1.0	1550	1.0	1.2	70	105	1.1	2100	1100	700	450
AS 75-12/1.5	1250	1.5	2.0	75	117	1.1	2300	1100	800	460
AS 90-10/3.0	1050	3.0	3.3	90	130	1.1	2100	1130	800	570
AS 90-12/2.5	1250	2.5	3.0	90	130	1.1	2350	1130	800	500
AS 90-15/2.2	1550	2.2	2.5	90	130	1.1	2600	1130	800	600
AS 95-20/1.5	2050	1.5	1.8	95	135	1.1	3030	1130	800	635

• Les valeurs communiquées ci-dessus sont données à titre indicatif sur des aciers ayant une limite élastique de 240 N/mm².

• Pour le roulage conique, toutes les valeurs indiquées ci-dessus doivent être réduites de 50%.

• Akypak se réserve le droit de changer ses valeurs sans préavis.

• Datos referidos a acero con límite elástico de 240 N/mm²

• Para el curvado cónico, todos los valores deben ser reducidos en un 50%

• Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso