

# TLG-352-A

# TRONZADORA DE DISCO ASCENDENTE DE 350 Ø

## DESCRIPCION

Tronzadora automática de disco ascendente de precisión

## CARACTERISTICAS

- Sierra de Widia de 350 Ø incluida
- Subida de disco automática mediante 2 pulsadores.
- Puntos fijos de enclave a 45º /90º /- 45º – 0º
- Pisadores verticales neumáticos incluidos
- Pisadores horizontales neumáticos opcionales.
- Refrigeración Aire-Aceite.

**TORRETA DESPLAZABLE 130 MM ADICIONALES PARA MAYOR CAPACIDAD DE CORTE A 90º**


**PISADORES VERTICALES AUTOMATICOS**

**LUBRIFICACION AUTOMATICA**


**SUBIDA DE DISCO AUTOMATICA**



## OPCION PISADORES HORIZONTALES

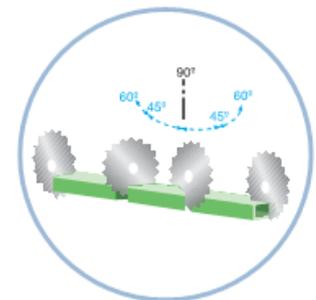

## DIAGRAMA DE CORTE

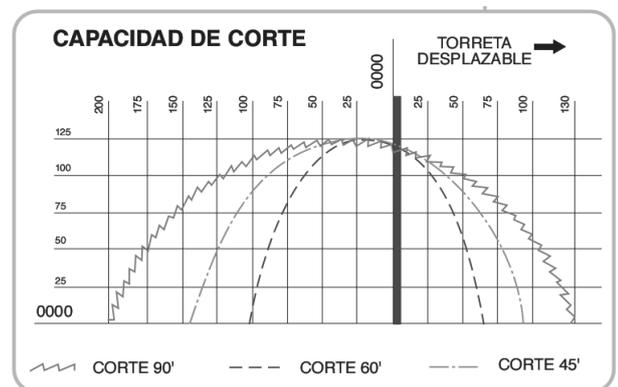

## ESPECIFICACIONES

|                            |     |                 |
|----------------------------|-----|-----------------|
| Motor                      |     | 2 HP            |
| Diámetro del disco         |     | 350 mm          |
| Velocidad de disco         |     | 3000 rpm        |
| Diámetro del eje del disco |     | 32 mm           |
| Altura máxima de corte     |     | 125 mm          |
| Altura de trabajo          |     | 970 mm          |
| Dimensiones                |     | 870X710X1435 mm |
| Peso                       |     | 180 kg          |
| Capacidad de corte         | 90º | 125 mm          |
| Capacidad de corte         | 45º | 105 mm          |
| Capacidad de corte         | 90º | 110X110 mm      |
| Capacidad de corte         | 45º | 85X85 mm        |
| Capacidad de corte         | 90º | 175X75 mm       |
| Capacidad de corte         | 45º | 100X80 mm       |
| Consumo de aire por ciclo  |     | 4 litros        |

## OPCION GRADOS DIGITALES



# TL-400-A

## TRONZADORA DE DISCO ASCENDENTE DE Ø 400 PARA ALUMINIO / PVC

### DESCRIPCION

Tronzadora de corte de disco ascendente de Ø400 para el corte de Aluminio/pvc y metales ligeros.

Mesa giratoria para corte de grados 0°/60°/ 45°/ 90°/-45°/ -60°

### CARACTERISTICAS

- Motor trifásico con AUTO FRENADO
- Sierra de disco de Widia de 400Ø incluida
- Puntos prefijados a 0° / 45° / 90°/ -45°
- 2 Pisadores verticales y 2 horizontales con dispositivo de alta-baja presion y regulador de presion independiente.
- Lubricación automática (Aire –aceite)
- Regulador de velocidad de corte.
- Cajón recoge virutas
- Patas ajustables en altura

**TORRETA DESPLAZABLE 75MM ADICIONALES PARA MAYOR CAPACIDAD DE CORTE A 90°**

### OPCIONES

ABERTURA Y CIERRE DE PANTALLA AUTOMATICA

LINEA LASER PARA MARCACIÓN DEL CORTE

KIT LUBETOOLS (AIRE-ACEITE)


GRADOS DIGITALES



### ESPECIFICACIONES

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| Motor  |    | 3 Hp             |
| Diámetro del disco   |    | 400 mm           |
| Velocidad del disco  |    | 3000 rpm         |
| Diámetro del eje del disco   |    | 50 mm            |
| Altura máxima de corte   |    | 130 mm           |
| Altura de trabajo  |    | 970 mm           |
| Dimensiones  |    | 900X1000X1480 mm |
| Peso   |    | 380 kg           |
| Capacidad de corte  | 90 | 135 mm           |
| Capacidad de corte  | 45 | 115 mm           |
| Capacidad de corte  | 90 | 110X110 mm       |
| Capacidad de corte  | 45 | 100X100 mm       |
| Capacidad de corte  | 90 | 250X85 mm        |
| Capacidad de corte  | 45 | 160X70 mm        |
| Consumo aprox. de aire por ciclo   |    | 4 litros         |

### DIAGRAMA DE CORTE

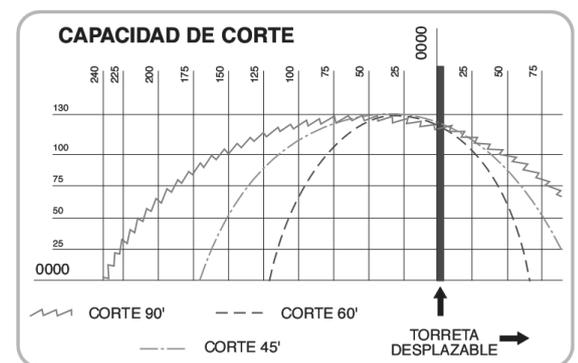

### OPCION GRADOS DIGITALES



# TL-500-A

## TRONZADORA DE DISCO ASCENDENTE DE Ø 500 PARA ALUMINIO / PVC



### DESCRIPCION

Tronzadora de corte de disco ascendente de Ø500 para el corte de Aluminio/pvc y metales ligeros.

Mesa giratoria para corte de grados 0°/ 45°/ 90°/-45°/-60°

### CARACTERISTICAS

- Motor trifásico con **AUTO FRENADO**
- Sierra de disco de Widia de 500 Ø incluida
- Puntos prefijados a 0° / 45° / 90°/ -45° /-60°
- 2 Pisadores verticales y 2 horizontales con dispositivo de alta-baja presion y regulador de presion independiente.
- Lubricación automática (Aire-aceite)
- Regulador de velocidad de corte.
- Cajón recoge virutas
- Patas ajustables en altura

**TORRETA DESPLAZABLE 100MM ADICIONALES PARA MAYOR CAPACIDAD DE CORTE A 90°**

**PISADOR VERTICAL AUTOMÁTICO**

**PISADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO**

**LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA**

**SUBIDA DE DISCO AUTOMÁTICA**

### OPCIONES

**APERTURA Y CIERRE DE PANTALLA AUTOMATICA**

**LINEA LASER PARA MARCACION DEL CORTE**


**KIT LUBETOOLS (AIRE-ACEITE)**

**GRADOS DIGITALES**

### ESPECIFICACIONES

|  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| Motor  |    | 4 HP              |
| Diámetro del disco   |    | 500mm             |
| Velocidad de disco   |    | 3000 rpm          |
| Diámetro del eje del disco   |    | 50 mm             |
| Altura máxima de corte   |    | 180 mm            |
| Altura de trabajo  |    | 980 mm            |
| Dimensiones  |    | 1200X1100X1500 mm |
| Peso   |    | 430 kg            |
| Capacidad de corte  | 90 | 180 mm            |
| Capacidad de corte  | 45 | 150 mm            |
| Capacidad de corte  | 90 | 150X150 mm        |
| Capacidad de corte  | 45 | 120X120 mm        |
| Capacidad de corte  | 90 | 300X125 mm        |
| Capacidad de corte  | 45 | 145X120 mm        |
| Consumo de aire por ciclo  |    | 5 litros          |

### DIAGRAMA DE CORTE

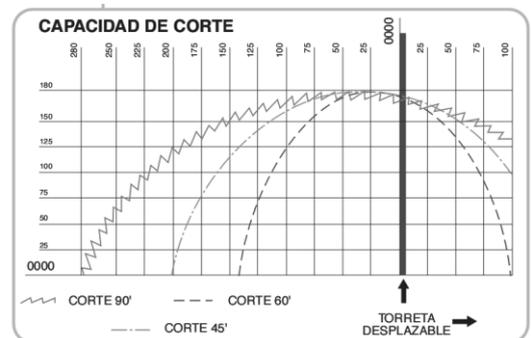

### OPCION GRADOS DIGITALES



# TL-600-A TRONZADORA DE DISCO ASCENDENTE DE 600 Ø PARA ALUMINIO Y PVC

## DESCRIPCION

Tronzadora automática de disco ascendente con mesa giratoria para corte de grados. 20°/90°/-20°.

## CARACTERISTICAS

- Motor Trifásico con **AUTO FRENADO**
- Alto rendimiento y precisión de corte
- Sierra de Widia de Ø 600 mm (incl.)
- Puntos de fijación predeterminados de 20° / 45° / 90° / - 45° / -20°
- 2 pisadores verticales y 2 horizontales con dispositivo de alta-baja presión y regulador de presión independiente.
- Doble pulsador para el ciclo de corte.
- Velocidad de corte regulable
- Cajón recogevirutas
- Patas regulables en altura para nivelación y amortiguación de la máquina.

**TORRETA DESPLAZABLE 205 MM ADICIONALES PARA MAYOR CAPACIDAD DE CORTE A 90°. 500X50 mm.**


## OPCIONES

**UNIDAD LASER DE GUÍA LÍNEA DE CORTE.**

**DISPLAY DE GRADOS DIGITALES**

**PANTALLA AUTOMÁTICA (APERTURA –CIERRE)**


**KIT LUBETOOLS DE MICRO LUBRIFICACIÓN AIRE-ACEITE**



## ESPECIFICACIONES

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Motor                              | 4 HP              |
| Diámetro de la sierra de corte     | 600 mm            |
| Velocidad de corte                 | 3000 rpm          |
| Diámetro del eje del disco         | 50 mm             |
| Altura máxima de corte             | 230 mm            |
| Dimensiones                        | 1300X1220X1635 mm |
| Peso de la máquina                 | 500 kg            |
| Capacidad de corte circular 90°    | 230 mm            |
| Capacidad de corte circular 45°    | 230 mm            |
| Capacidad de corte cuadrado 90°    | 200X200 mm        |
| Capacidad de corte cuadrado 45°    | 160X160 mm        |
| Capacidad de corte rectangular 90° | 310X150 mm        |
| Capacidad de corte rectangular 45° | 250X100 mm        |
| Altura de trabajo                  | 970 mm.           |

## DIAGRAMA DE CORTE

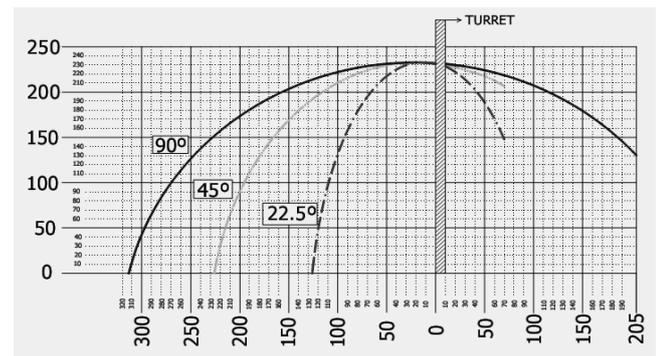

## OPCION GRADOS DIGITALES

