


Serie A, su decisión por:

**Fiabilidad mecánica • Tamaño y ergonomía • Utilización industrial • Capacidad real
Variedad de tamaños • Amplio equipamiento • Durabilidad • Valor imperecedero**

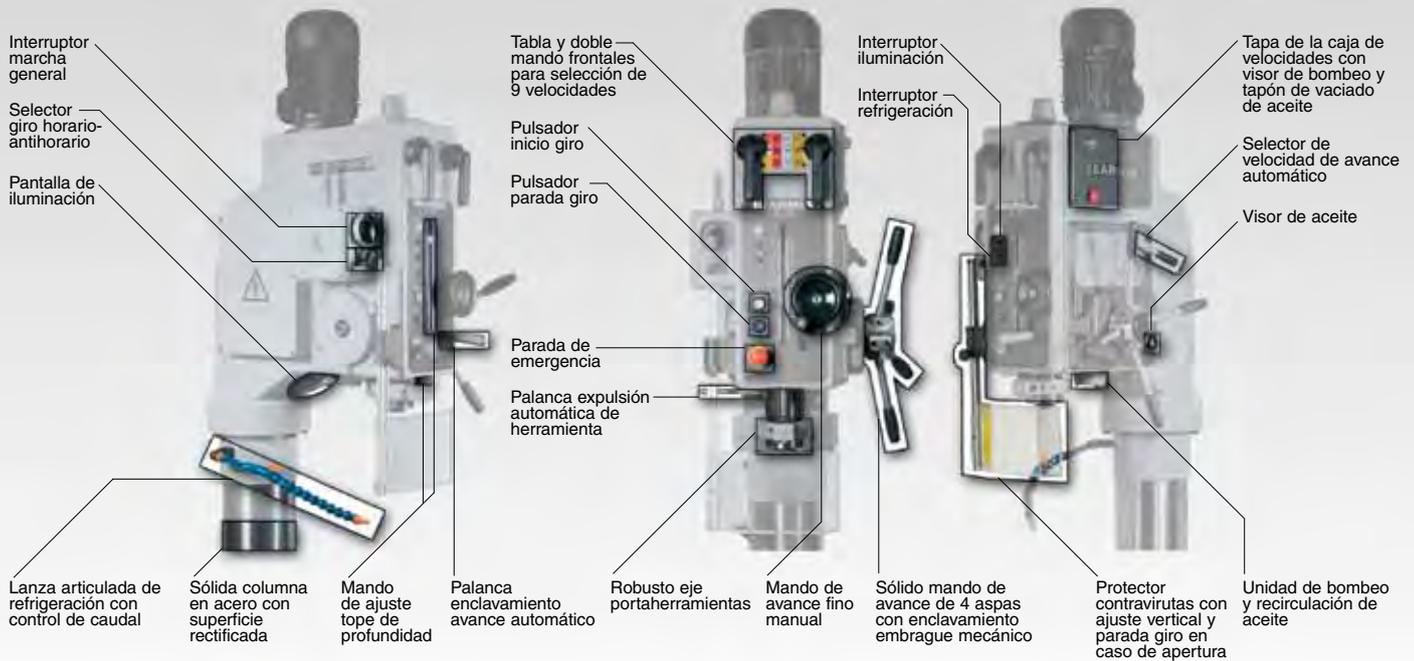

Características		A-40	A-50
Capacidad máxima de taladrado en acero de 50/60 Kg	∅ mm	40	50
Capacidad máxima de taladrado en fundición 200 HB	∅ mm	50	60
Capacidad máxima de roscado en acero de 50/60 Kg	mm	M 33	M 36
Capacidad máxima de roscado en fundición 200 HB	mm	M 40	M 42
Cono Morse	Nº	4	
Recorrido del husillo (profundidad de taladrado)	mm	200	230
Potencia del motor	CV(Kw)	3 (2,2)	4 (3)
Potencia del motor de refrigeración	CV(Kw)	0,10 (0,07)	
Transmisión		Engranajes	
Nº de velocidades		9	
Gama de velocidades motor 1500 rpm 50 Hz Tri.	rpm	61-85-123	54-75-109
Bajo demanda:		191-269-390	169-237-344
Motor 1800 rpm 60 Hz Tri.		574-806-1169	507-712-1032
Avance		Automático mecánico	
Nº de avances automáticos		4	
Gama de avances automáticos	mm/rev	0,1-0,2-0,3-0,4	
Dimensiones mesa (LxA)	mm	550x550	
Diámetro de la columna	mm	175	200
Distancia del centro husillo a la columna	mm	360	400
Peso neto aprox.	Kg	610	710
Peso bruto con embalaje	Kg	695	795
Dimensiones con embalaje (largo x ancho x alto)	m	2,5x0,6x1,2	2,6x0,6x1,2
Equipamiento de serie		Accesorios opcionales (*)	
Engranajes de acero templados y rectificadas	Avance y disparo automático por embrague mecánico	RS Inversión automática de giro para roscado	CN Contrapeso neumático para recuperación del husillo
Disposición frontal de placa y mandos selección de velocidad	Volante frontal de avance fino manual	RPF Ciclo automático de roscado mediante husillo patrón	UC Unión y cono para cabezal múltiple
Engrase de engranajes por bomba automática	MGI Mesa giratoria inclinable	HGP Juego de husillo y tuerca guía patrón para RPF	GM Guía para cabezal múltiple
Base mecanizada con equipo de refrigeración	Escala y tope ajustable de profundidad	HB Avance oleoneumático hidro-block	SC Suplemento de columna de 200 mm
Equipo de alumbrado	Expulsor automático de herramienta	AR Avances automáticos al 50% valor standard	
Plato de mesa con giro sobre el soporte	Maniobra eléctrica integrada en el cabezal		
	Pulsador STOP de emergencia		
	Interruptor selector giro del husillo		
	Protector contra virutas con micro		
	Marcado "CE"		

(*) Consultar páginas 36-41

Serie

A



ø40 mm
ø50 mm



M 33
M 36



2,2 Kw
3 Kw



CM 4
CM 4



200 mm
230 mm



ø175 mm
ø200 mm



360 mm
400 mm



Con mesa giratoria inclinable (MGI).

A-50