


# C-500-A



## COPIADORA AUTOMATICA PARA ALUMINIO Y PVC

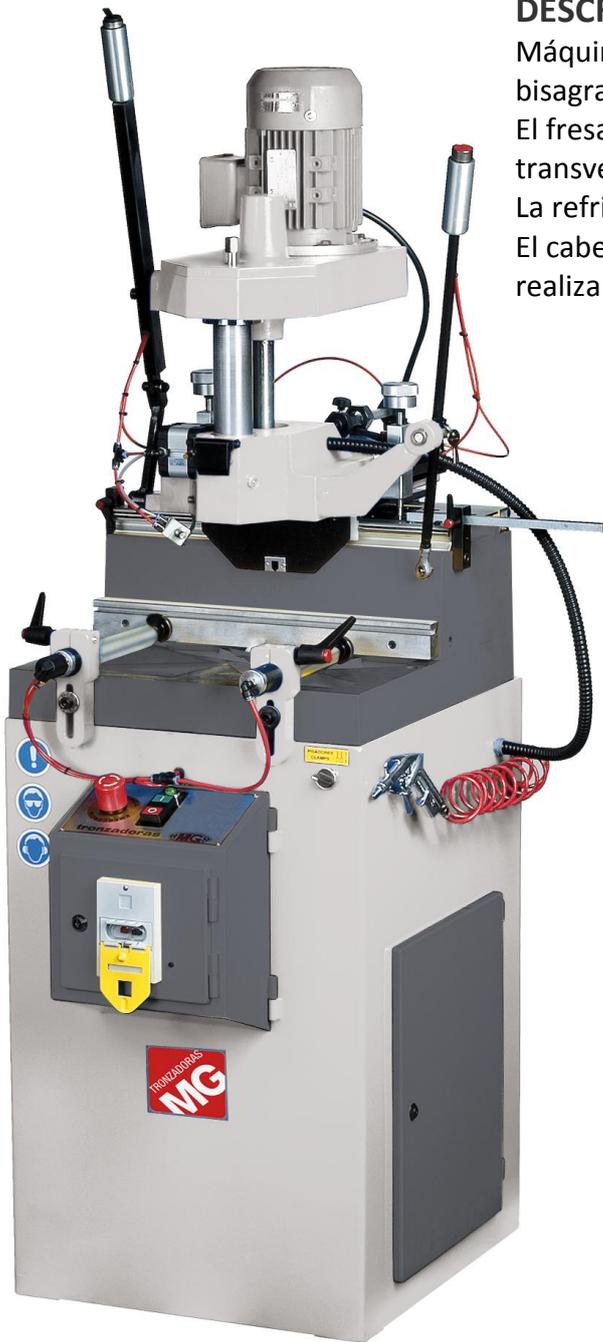

### DESCRIPCION

Máquina semiautomática para realizar alojamientos de cerraduras, bisagras, bombines, etc. en carpintería de aluminio o PVC.  
 El fresado se realiza mediante plantilla (con dos copiadores) o con topes transversales, longitudinales y verticales.  
 La refrigeración es automática por pulverización.  
 El cabezal dispone de dispositivo de paro a la altura que se desee para realizar el fresado.

### PLANTILLA DE SERIE

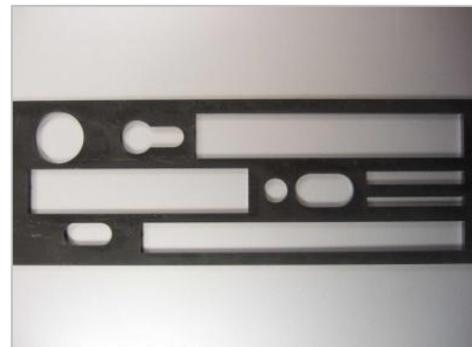

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones mesa	500X280 mm
Recorrido longitudinal	260 mm
Recorrido transversal	140 mm
Desplazamiento vertical	150 mm
Motor	1.00 Hp
Velocidad corte	9000 rpm
Diámetro mango fresa	8 mm.
Peso	150 kg