

K-300/2-M

SIERRA DE CINTA MANUAL



DESCRIPCION

Sierra de cinta manual muy robusta, con bancada de chapa soldada y arco en aluminio.

CARACTERISTICAS

- Normas CE
- Equipo de refrigeración
- Dos velocidades de corte
- Tensado mecánico de la cinta con manómetro
- Guías de cinta con metal duro y rodamientos
- Apertura máxima de la mordaza 310 mm.
- Ángulo de corte 60° derecha

OPCIONES


BAJADA HIDRAULICA



MORDAZA NEUMATICA



DIAGRAMA DE CORTE

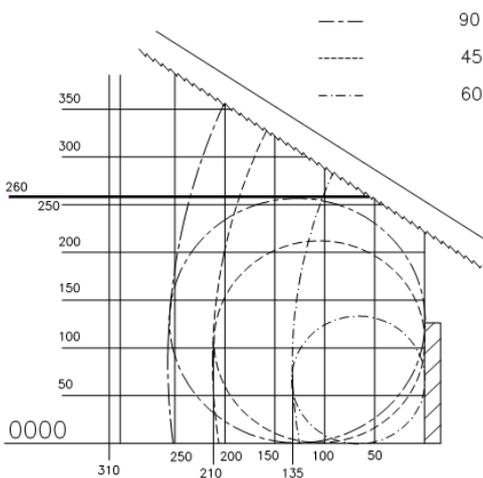

Dimensiones de cinta	2750X27X0.9 mm	
Motor	0,5 Hp / 1,2 Hp	
Velocidades corte	35 - 70 mt/min	
Altura de trabajo	990 mm	
Bomba de taladrina	0,16 Hp	
Peso	320 kg	
Dimensiones	1400X750X1450 mm	
Nivel de ruido	70 db	
Capacidad de corte	○ 90°	240 mm
Capacidad de corte	□ 90°	300X230 mm
Capacidad de corte	■ 90°	220X220 mm
Capacidad de corte	○ 45° DCHA	200 mm
Capacidad de corte	□ 45° DCHA	190X220 mm
Capacidad de corte	□ 45° DCHA	190X190 mm
Capacidad de corte	○ 60° DCHA	110 mm
Capacidad de corte	□ 60° DCHA	110X140 mm
Capacidad de corte	■ 60° DCHA	100X100 mm